

Утверждаю:
Глава Алатырского МО
Шпилева Н.И.
«23» марта 20 26 г.




План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

по системам теплоснабжения котельных

МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

1. Паспорт единственного источника теплоснабжения по отдельным системам теплоснабжения МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»

Показатель	Значение
Наименование населённого пункта	Чувашская Республика, Алатырский мо, п.Восход
Наименование единственного источника	котельная п.Восход
Адрес источника	ЧР, Алатырский мо, п.Восход, ул.Юбилейная, д.3
Тип основного / резервного топлива	природный газ/не предусмотрено
Установленная / располагаемая мощность Гкал/ ч	0,86/0,449
Перечень приоритетных потребителей	МБОУ "Стемасская ООШ" Алатырского муниципального округа Чувашской Республики (Школа)
	Управление по строительству, архитектуре, благоустройству территорий и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, Дом культуры пос.Восход
	МКД по ул.Ленина д.1, д.2, д.3, д.4
	Местная Религиозная Организация Православный Приход Храма Иверской Иконы Божией Матери п.Восход Алатырского района Чувашской Республики Алатырской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (Прочие потребители)
Схема тепловой сети	закрытая, двух трубная, закольцованная

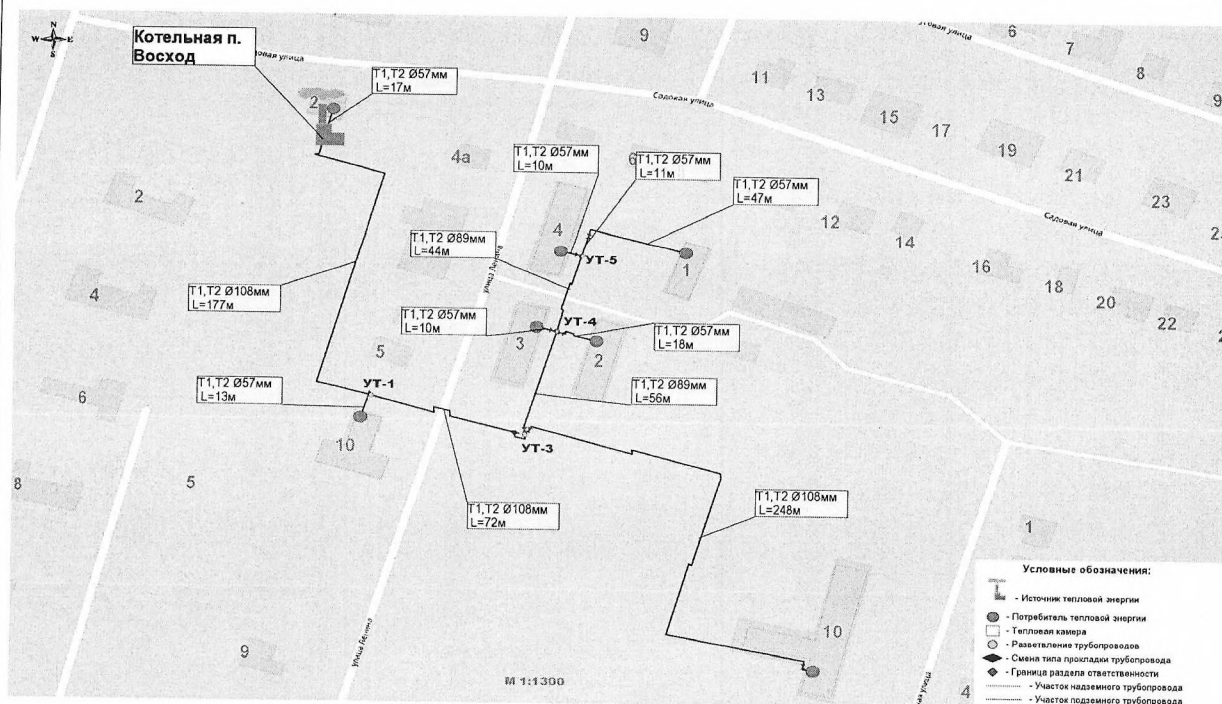

Наименование эксплуатирующей организации	МУП «ЖКХ Алатырского муниципального округа»
Дежурно – диспетчерская связь	ЕДДС 2-07-66

2. Условия ввода плана:

Условия ввода/ не ввода	Руководитель работ	Цель, виды работ
План не вводится		
1.Снижение выходных параметров источника в пределах допустимых технических норм без остановки теплоснабжения (частичный вывод оборудования в ремонт или переход на резервное оборудование)	Начальник участка	Включение резервного оборудования, техническое обслуживание и ремонт оборудования с выходом по окончании работ на номинальные параметры
2. Полная остановка источника по причине прекращения подачи электроэнергии, водоснабжения ХВС, топливоснабжения на срок восстановления подачи но не более 3 ч.	Главный инженер Начальник участка	Переход на резервные источники, временное снижение выходных параметров
План вводится		
1.Полная остановка источника по причине аварии оборудования и восстановлением оборудования источника за сроки более 3 ч.	Директор, Главный инженер	Ввод резервного источника
2. Полная остановка источника по причине прекращения подачи электроэнергии, водоснабжения ХВС, топливоснабжения на срок восстановления подачи но не более 3 ч.	Директор, Главный инженер	Ввод резервных источников электроэнергии, ХВО, топливоснабжения

3. Схема оповещения:

Событие	Фиксация	Порядок уведомления	Срок
1.Снижение выходных параметров источника в пределах допустимых технических норм без остановки теплоснабжения, при выходе из строя основного оборудования	обслуживающий персонал источника	1.обслуживающий персонал по телефону 2-07-66 в ЕДДС 2. обслуживающий персонал по рабочему телефону начальнику участка 3.начальник участка по рабочему телефону главному инженеру	1. Непосредственно после обнаружения в течении 10 минут. 2. В течении 5 минут. 3. В течении 5-30 минут
2. Полная остановка источника по причине прекращения подачи электроэнергии, водоснабжения ХВС, топливоснабжения на срок восстановления подачи но не более 3 ч.	обслуживающий персонал источника	1.обслуживающий персонал по телефону 2-07-66 в ЕДДС, начальнику участка 2. Диспетчер ЕДДС в дежурные службы организаций электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения	1. Непосредственно после обнаружения в течении 10 минут. 2. В течении 5 -30 минут.
3.Полная остановка источника по причине аварии оборудования и восстановлением	обслуживающий персонал источника	1.обслуживающий персонал по телефону 2-07-66 в ЕДДС, начальнику	1. Непосредственно после обнаружения в течении 10 минут. . 2. В течении 5 -30 минут.

оборудования источника за сроки более 3 ч.		участка 2. Диспетчер ЕДДС в дежурные службы организаций электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения 3. Диспетчер ЕДДС руководителю МО 4. Диспетчер ЕДДС руководителям УК, соц. объектов	3. В течении 5 -30 минут. 4. В течении 5 -30 минут.

4. План действий:

Время от отказа	Наименование этапов действия	Ответственный	Результаты проведения этапов
0-10 минут	1. Фиксация остановки с описанием, оценка масштаба (кол-во отключенных потребителей в том числе соц. объектов, населения)	Диспетчер ЕДДС	Записи в оперативном журнале
10-30 минут	2. Оповещение по схеме	Диспетчер ЕДДС	Ведение листа оповещения
30-90 минут	3. Аварийное отключение источника от газа, электро и водоснабжения по необходимости. Проведение мероприятий по предотвращению размораживания отдельных участков тепловых трасс, переключение, слив	Директор, главный инженер обслуживающей организации	Локальная документация обслуживающей организации
90 минут- до устранения	4. Проведение аварийно-восстановительных работ на источнике теплоснабжения	Директор, главный инженер обслуживающей организации	Локальная документация обслуживающей организации
до 2 ч.	5. Принятие решения о вводе резервной БМК в эксплуатацию, оповещение и вызов поставщика БМК	Руководитель МО, директор обслуживающей организации	Распоряжение главы
2-6 ч.	6. Доставка, монтаж, врезка, пуско-наладка, временный ввод в эксплуатацию резервной БМК	Руководитель поставщика, директор обслуживающей организации	Акты готовности, допуска
После восстановления источника	7. Переход с резервной схемы на основную, консервация резервного источника	Руководитель поставщика, директор обслуживающей организации	Акты

5. Перспективные места установки и врезки резервных БМК

№	Адрес площадки	Точка врезки	Диаметр подающей /обратной	Нагрузка ка зоны	Наличие точек подключения	Доступ (условия проезда)	Правовой статус участка	Перечень подготовительных работ
---	----------------	--------------	----------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------

			линии	Гкал/ч	электроэнергии, газа, воды			
1	ЧР, Алатырский мо, п.Восход, ул. Юбилейная д.3	воздуш ный теплов ой узел	110/110	0,36	отсутствуют	с ограничен иями	не определё н	1.Подготовка основания площадки 2.Врезка отводов с запорной арматурой в существующую тепловую сеть 3. Оформление подключения к газовой сети высокого давления, электроснабжения ю и ХВС 4. Строительство точек подключения газоснабжения, электроснабжения , ХВС