




Схема организации дорожного движения и ограждения мест производства дорожных работ по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги пр. Ленина в городе Канаш Чувашской Республики" 1 этап

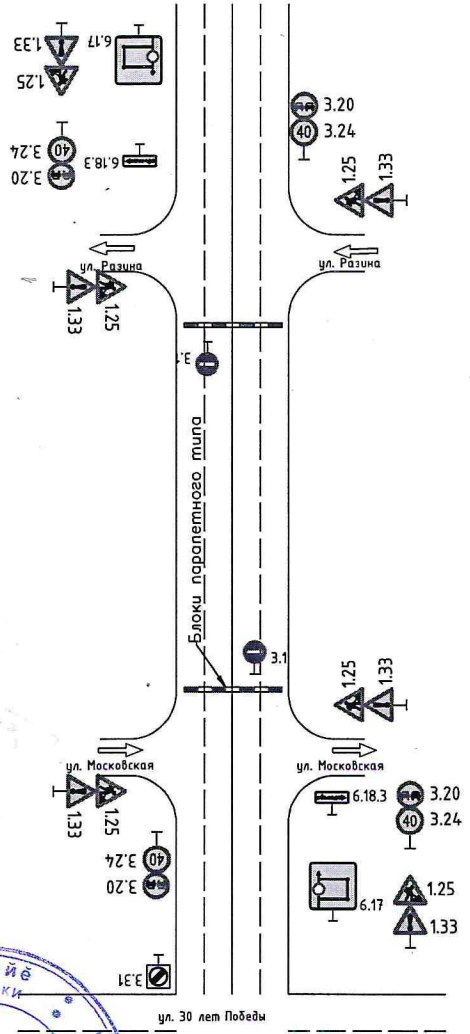

СОГЛАСОВАНО
 [Signature]
 2022г.


Секретариат
 [Signature]
 2022г.

Одобрено
 [Signature]

Секретариат
 [Signature]

Секретариат
 [Signature]

Секретариат
 [Signature]

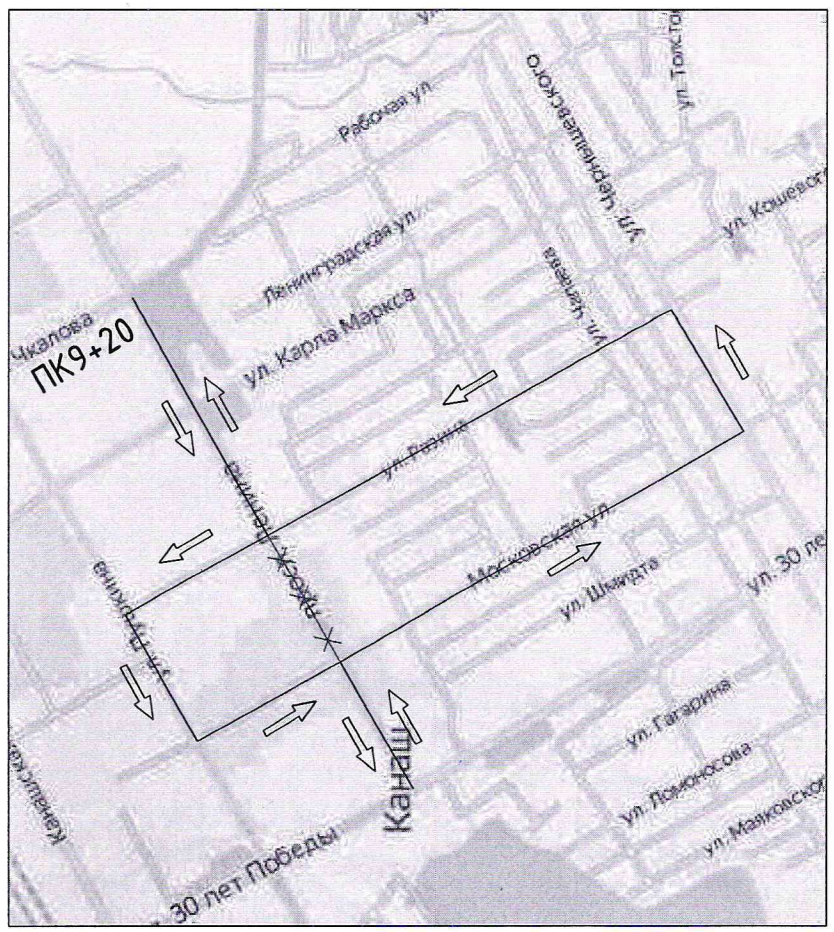

- Примечания:
1. Дорожные знаки должны соответствовать ГОСТ 52290-2004 и быть установлены по ГОСТ 52289-2019
 2. Опары временных знаков должны быть окрашены чередующимися горизонтальными полосами желтого и черного цвета шириной 0,2 м, начиная с желтого цвета от верха опор.
 3. Типразмер временных знаков III, пленка класс II в по ГОСТ Р 52290-2004.
 4. Схема ОДД разработана в соответствии с ГОСТ 58350-2019 и ОДМ 218.6.019-2016.
 5. Ответственный за производство работ должен находиться на месте производства работ.
 6. После пересечения и примыканий предупреждающие и запрещающие временные дорожные знаки дублируются.
 7. Существующие дорожные знаки, противоречащие временным знакам, должны быть зачехлены темной пленкой или демонтированы.
 8. При разрытии поверхности дороги или обочины более 0,5м. место производство ограждается водоналивными блоками.
 9. При производстве долгосрочных работ на улицах и дорогах городских и сельских поселений допускается не наносить временную дорожную разметку при условии сохранения числа полос движения и ширины полос не менее 3 метров.
 10. При производстве работ более 24 часов рабочая зона ограждается водоналивными блоками, в темное время суток, находящиеся на проезжей части, оборудуются световой индикацией.
 11. Перед началом работ схему направить в ГИБДД.